



KLIMAGERÄT TYP KGP 15-1000

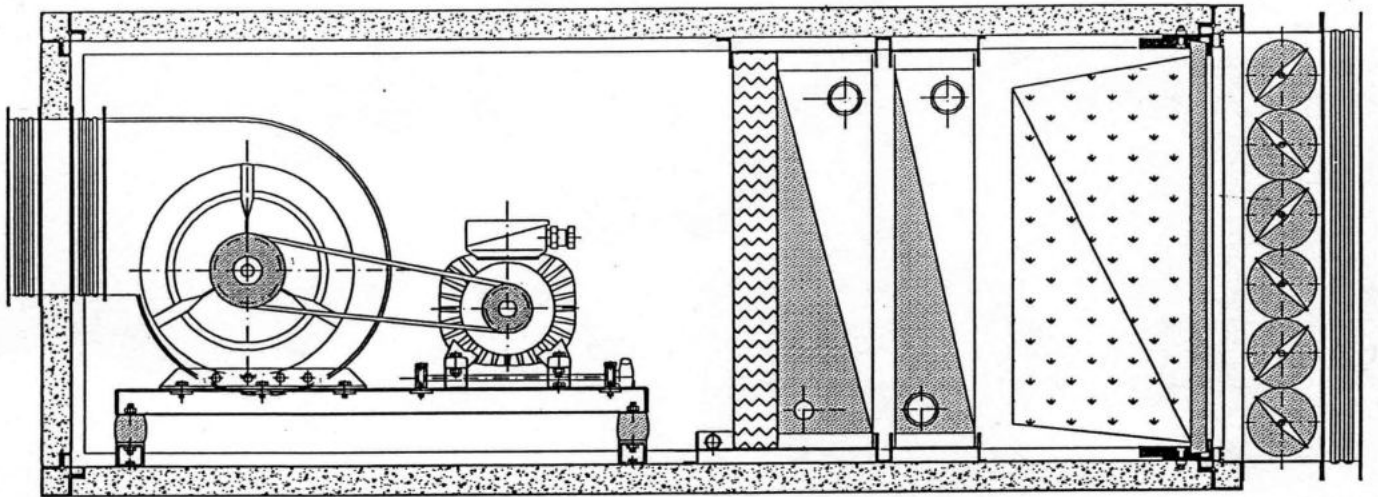


AUSFÜHRUNGSVARIANTEN

DOPPELSCHALIG




Außenmantel aus Endlosblechband gefertigt, mit einer an der Innenseite angebrachten Schall- und Wärmedämmung und innerem Blechmantel.

DOPPELSCHALIG mit verdeckter Rahmenkonstr.




Bei großen Geräten Rahmen aus Profilstahl innenliegend verdeckt. Türdichtung aus Gummi. Hohe statische Belastbarkeit

DOPPELSCHALIG mit sichtbarer Rahmenkonstr.



Rahmenkonstruktion aus Aluminium-Hohlprofilen inkl. Hohlrippendichtung, jederzeit zerleg- und wiedermontierbar. Isolationsstärke von 27 ÷ 40 mm.

WETTERFEST

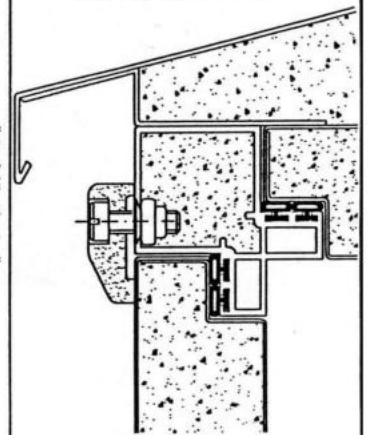

Gehäuse mit Regendach und zusätzlicher Isolierung lieferbar für Aussen-aufstellung.

SONDERAUSFÜHRUNGEN

empfohlen für spezielle Höchstanforderungen z.B.: HYGIENE-AUSFÜHRUNG
 - Gehäuse innen Edelstahl
 - Gehäuse aussen sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
 - Einbaukonstruktionen, Schrauben- und Verbindungsmaterial Edelstahl
 - Scharniere und Riegel

PRAGER KG

LÜFTUNGS- GERÄTEBAU

1220 Wien, Faschingg. 6
 Tel: 0043 1 288 20-0
 Fax: 0043 1 288 20-39